



# Oven Rinse Power

## ADDITIF DE RINCAGE POUR SYSTEMES DE NETTOYAGE AUTOMATIQUE DE FOURS


**Oven Rinse Power** est spécialement développé pour les fours avec un système de nettoyage intégré. Son application facile et rapide augmentera vos normes d'hygiène et la durée de vie du four. La formulation spécifique neutralise l'alcalinité dans l'enceinte de cuisson et élimine les résidus de calcaire qui s'accumulent pendant le processus de cuisson. Ce produit laisse une surface propre sèche, hygiénique et étincelante et économise du temps et des coûts de main-d'œuvre. **Oven Rinse Power** peut être utilisé avec tous les systèmes de nettoyage automatisés dans les fours et les fours mixtes. Pour l'étape de nettoyage, nous recommandons **Oven Cleaner Power**. Les deux produits sont conçus pour fonctionner ensemble pour garantir des résultats de nettoyage parfaits.

**Domaine d'application** : fours avec systèmes de nettoyage intégrés.

- **Propreté** : garantit des surfaces brillantes, même dans les conditions les plus difficiles de l'eau.
- **Sécurité** : système de nettoyage automatique, pas de contact avec le produit.
- **Efficacité** : action de rinçage rapide, économise la consommation d'eau et le temps de travail.



### MODE D'EMPLOI

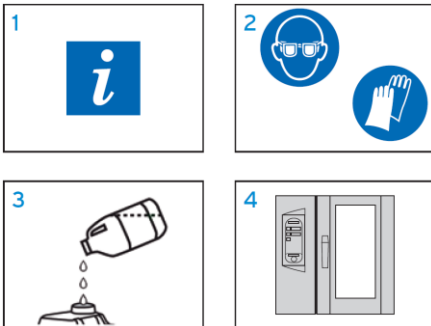

1. Se reporter au plan d'hygiène, à l'étiquette du produit et aux recommandations du fabricant pour obtenir des informations détaillées sur l'utilisation.
2. Porter les équipements de protection individuelle appropriés lors de la manipulation du produit.
3. Verser le produit dans le réservoir approprié du système de nettoyage intégré du four ou mettre le tuyau d'aspiration dans le bidon de produit.
4. Démarrer le programme de nettoyage et suivre les instructions recommandées par le fabricant du four

### CONFORMITE

**Oven Rinse Power** est conforme au décret n° 98-507 du 17/06/98 réglementant les produits pour collectivités destinés au nettoyage des matériaux et objets au contact des denrées alimentaires.

### SECURITE

**Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.**

Ne pas utiliser sur des surfaces en aluminium ou peintes. Tester la compatibilité des matériaux dans une petite zone peu visible avant utilisation.

Avant utilisation, lire attentivement les conseils mentionnés sur l'étiquette du produit et la fiche de données de sécurité.

### STOCKAGE

Conserver dans son emballage d'origine fermé entre 0°C et 40°C.

### CONDITIONNEMENT

Carton de 2 x 5 L - code 9021430